


Riikku



Täyskorkeiden parvekelasien käyttö- ja huolto-ohjeet

1. Ovilasin avaaminen

Avauslaite on käytettävissä yhdellä kädellä kahvasta pyörittämällä. Kierrä kahvaa $\sim 45^\circ$ ja varmista, että ylä- ja alalukkotappi vapautuu. Voit kiertää kahvaa myötä- tai vastapäivään. Käännä lasi auki lasin reunasta tukemalla.

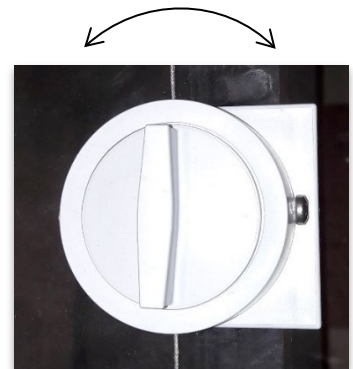


2. Tuuletusasento

Toimi kohdan 1. mukaisesti, mutta jätä ovilasi yläportissa olevaan hahloon ja aseta liukuvat lasit siten, että ilma pääsee kiertämään parvekkeelle.



3. Liukuvan lasin avaaminen

Siirrä liukuva lasi avatun lasin lähelle. Työnnä avattava lasi varovasti kiinni jo avattuun lasiin ja käännä lasi sivulle, tukien kämmenellä lasin reunasta.

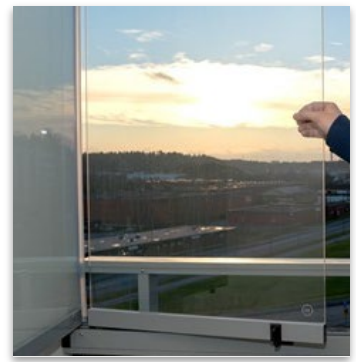

4. Lasien kiinnittäminen seinälukkoon

Avaa haluamasi lasimäärä parvekkeen sivuseinää, stopparia tai pilaria vasten. Kierrä seinälukon naru lasin tai lasinipun ympäri ja **asetä seinälukon koukku lasin ulkoreunaan**. Kiristä lasinippu tiiviiksi ja lukitse naru seinälukon tai koukun hahloon.



5. Liukuvien lasien sulkeminen

Vapauta seinälukon naru hahlostä ja irrota koukku lasin reunasta. Käännä lasi kerrallaan kiinni reippaalla liikkeellä kämmenellä lasin reunasta tukemalla. Liu'uta lasit omille paikoilleen.



6. Ovilasin sulkeminen

Kierrä kahvaa kuten avausvaiheessa, jotta ylä- ja alalukkotapit ovat vapautuneena, kun käännät ovilasin kiinni. Ovilasia sulkiessa huomioi, että se mahtuu sulkeutumaan, eikä osu liukuvaan lasiin.

Huolto-ohjeet

Kun lasitusta käytetään säännöllisesti, niin lika ja pöly eivät pääse kertymään osien väliin. Lisäksi parvekelasien säännöllinen pesu ja huolto pidentävät käyttöikää ja pitävät parvekelasituksen turvallisena ja viihtyisänä.

Tarkasta säännöllisesti lasituksen ja kaiteen kunto: Tarkista erityisesti, että tiivisteet ovat ehjät ja paikoillaan, laseissa ei näy säröjä tai halkeamia. Ja lasien välinen rako on tasainen. Mikäli havaitset ongelmia edellä mainituissa tai kiinnikkeissä, ilmoita välittömästi isännöintiin/ huoltoyhtiöön ja älä käytä parvekettä.

Huom. Mikäli parvekelaseissa ja sen osissa on jäätä, avaa lasit varovasti vaurioiden välttämiseksi.

Lasiosat

Lasien pinnat tulee puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa, vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla (pH 6-8), jotta lika ei pääse pinttymään lasiin.

Alumiiniosat

Alumiiniprofiilit voidaan puhdistaa vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta. Vältä hankaavia kankaita, jotta pinnat eivät naarmuunnu.

Muoviosat

Muoviset ohjainpyörät kannattaa voidella vuosittain Silicon oil – voiteluaineella. Esim. Riikku Silicon Oil pro- voiteluaineella.

Näkyvät muoviosat voidaan puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella.

Viihtyisiä hetkiä **Riikku** -parvekkeella!

Riikku Group Oy
Lasipellontie 8
63400 Alavus
riikku@riikku.fi
www.riikku.fi